

ステンマイルドボックスSの優れた4つのコンセプト

衛生的




大型コーナーアール


本体内部の側面・底面ともコーナーアールを大きくとっています。配膳時、食材(汁物系)を取出しやすく、又、洗浄時も汚れ落ちが良好です。

高性能

オールステンレス製の二重構造で、外槽と内槽との間に特殊断熱材(耐熱120℃)を内蔵(本体・蓋とも)してあるので、優れた保温・保冷性能で温かさ・冷たさを守ります。

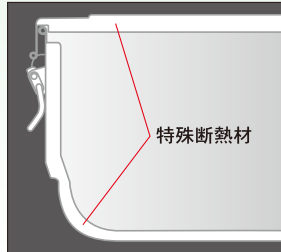

本体構造断面図



コーナー・側面部リブ加工
積重ねた状態でも隙間が出来ますので、通気性が抜群です。熱風が隅々までゆきわたり、乾燥・消毒が完璧に行えます。

省スペース



MHハンドル

各サイズとも上段部は同一形状(幅・奥行・高さ)で統一している為、混在で積重ねても省スペースで収納出来ます。もちろん、各サイズ、蓋は共用出来ます。

(SMB-04は互換性はありません)

マジックハンドル(MH)食缶本体を逆さまにする事で、取手が"きおつけ"状態になり、洗浄時にコンベアを傷めません。

親切設計

蓋上面部は凸型に、本体底面部は凹型に加工を施してある為、凹凸をかみ合わせて積重ねると安定性は抜群です。

蓋上面凸加工



本体底面凹加工




クリップ付タイプ

クリップ付きタイプのすべてにシリコンパッキン(耐熱180℃)を装着していますので、汁物系の搬送中における"濡れ"を極力軽減します。

※完全に"濡れ"を防止する物ではありません。使用状況等で濡れる事もあります。

エアー抜きからはもれます



SMB07~14用
脱着式シリコンパッキン

シリコンパッキンは脱着出来るので、洗浄も行えます。又、エアー抜きがありますので蓋の"吸い付き現象"を防止します。

※クリップ付用シリコンパッキンは、定期的に取外し、洗浄してください。

チルドリッド



ステンレス
一枚物専用蓋(チルドリッド)

新たにチルドリッド(蓄冷剤付専用蓋)を発売!!

蓄冷剤を大型化し、冷却効果大幅アップ!

ステンレスの一枚物専用蓋で、従来の外蓋、受け皿の2度の洗浄作業を、1回に削減できます。(7~14用)


(パッキンは付きません)

もちろん、現在使用中の食缶にも使用できます。

適温給食を実現する、優れた保温性能テスト

保温

二重構造だから、優れた保温性能で温度変化を最小限に止めアツアツのおいしさをしっかり守ります。

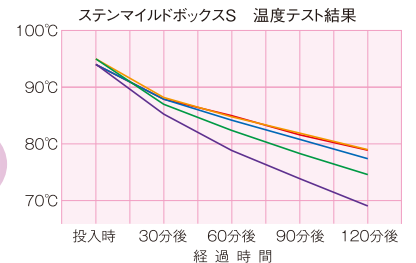


		投入時	30分後	60分後	90分後	120分後	外気温
SMB-04	熱湯 4ℓ	96.0℃	85.2℃	78.8℃	73.8℃	69.0℃	26℃
SMB-07	熱湯 6ℓ	95.0℃	87.0℃	82.4℃	78.3℃	74.6℃	16℃
SMB-14C	熱湯12ℓ	95.0℃	88.2℃	84.8℃	81.9℃	79.0℃	13℃
SMB-07C-1	熱湯 7ℓ	94.0℃	87.9℃	84.2℃	80.8℃	77.4℃	11.5℃
SMB-14C-1	熱湯12ℓ	94.0℃	87.9℃	85.0℃	81.6℃	78.9℃	11.5℃

適温給食を実現する、優れた保冷性能テスト

保冷

外気の温度変化をブロックして新鮮さをしっかりキープ。食中毒対策にも安心の保冷性能。

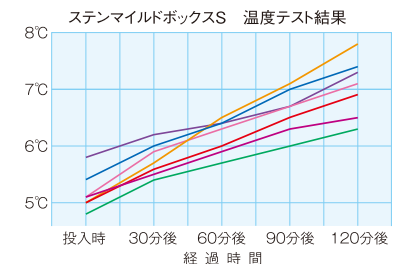

		投入時	30分後	60分後	90分後	120分後	外気温
SMB-07	ポテトサラダ5kg	4.8℃	5.4℃	5.7℃	6.0℃	6.3℃	20℃
SMB-07	冷水4ℓ 保冷剤使用	5.4℃	6.0℃	6.4℃	7.0℃	7.4℃	30℃
SMB-04	冷水3ℓ 保冷剤使用	5.0℃	5.7℃	6.5℃	7.1℃	7.8℃	30℃
SMB-07C-1	冷水 6ℓ	5.1℃	5.9℃	6.3℃	6.7℃	7.1℃	19℃
SMB-14C-1	冷水12ℓ	5.8℃	6.2℃	6.4℃	6.7℃	7.3℃	26℃
SMB-07CL	冷水4ℓ チルドリッド	5.0℃	5.6℃	6.0℃	6.5℃	6.9℃	34.7℃
SMB-10CL	冷水6ℓ チルドリッド	5.1℃	5.5℃	5.9℃	6.3℃	6.5℃	30.1℃

ステンマイルドボックスSの最大外形寸法(蓋付)						
形式	クリップなし			クリップ付		
	①	②	③	①	②	③
SMB-04	308	219	139mm	308	230	145mm
SMB-07	365	316	167mm	365	328	174mm
SMB-10	365	316	195mm	365	328	202mm
SMB-14	365	316	253mm	365	328	260mm
SMB-07-1(浅型)	365	316	129mm	365	328	136mm
SMB-14-1(浅型)	365	316	225mm	365	328	231mm

