



①コードレスハンディクリーナー

CHC-001 ¥16,000
 集塵容積: 約0.33L / 紙パック方式
 連続使用時間: HIGH / 約20分, LOW / 約25分
 ※諸条件により使用時間は異なります
 充電時間: 約1時間
 付属品: ノズル、ツルロノズル、ストレートパイプ、専用バッテリー、専用充電器、ダストバッグx1、紙バッグx10
 外形寸法: 1040x115x130mm
 本体重量: 1.3kg

別運



②店舗用掃除機

MC-G100P ¥38,000
 電源: 単相100V 50/60Hz
 消費電力: 1,050W
 吸込仕事率: 250W 集じん容積: 4.0L
 外形寸法: 巾315x奥行335x高さ295mm
 本体質量(重量): 4.9kg
 集じん方法: 布フィルター 運転音: 60dB
 コード長さ: ビニールキャブタイヤコード10.0g
 付属品: 業務用ホース(1本、2.0m)、樹脂延長管2本継ぎ(1組、各46.5cm)、店舗用床ノズル(1コ)、すき間用ノズル(1コ)



③フロアポリッシャー 高速タイプ


GP-12K 12インチ ¥133,100
 全長: 1,220mm ブラシの幅: φ300mm
 電源: 単相100V 50/60Hz
 消費電力: 1,100W コード長さ: 13m
 本体質量(重量): 27.5kg
 付属品: シタブラシ(プレート付)



④ホースリール

NPR-15GN ¥5,800
 370x325x高さ330mm(ハンドル含む) 15m付
 カラー: ブルー Gノズル・ネジ式ホースコネクター付
NPR-20GN ¥6,400
 370x325x高さ330mm(ハンドル含む) 20m付
 カラー: ブルー Gノズル・ネジ式ホースコネクター付
NPR-20GNF ¥6,600
 370x325x高さ330mm(ハンドル含む) 20m付
 カラー: ブルー Gノズル・3点ビス式ホースコネクター付
NPR-30GNF ¥10,000
 394x400x高さ400mm(ハンドル含む) 30m付
 カラー: ブルー
 Gノズル・3点ビス式ホースコネクター付ノズルホルダー付

※ホースリールはオプションです。

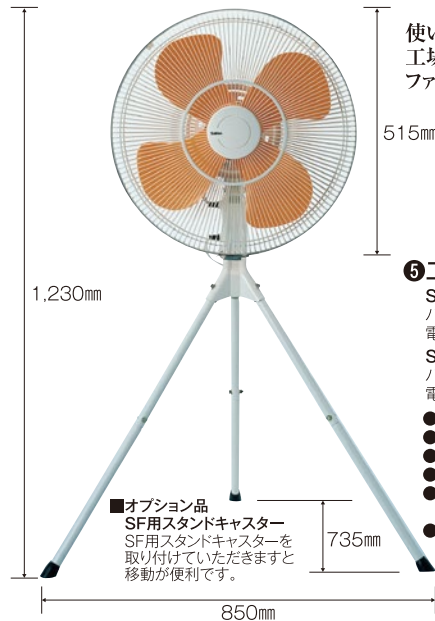

使いやすいスタンドタイプの工場扇。
 ファッションなフォルム。


⑤工場扇(スタンドタイプ)

SF-45MS-1VP ¥58,000
 ハネ径: 45cm
 電源: 単相100V
SF-45MS-2VP ¥60,000
 ハネ径: 45cm
 電源: 単相200V
 ●風量調節、強・中・弱3段階調式。
 ●安定性の良い3本脚スタンド。
 ●サーマルプロテクタ内蔵。
 ●全閉型モーター採用。
 ●首振り角度87度。(守備角157度)
 ●電源コード2m

■オプション品
 SF用スタンドキャスター
 SF用スタンドキャスターを取り付けていただきますと移動が便利です。

別運

壁や柱に取り付けて使用します。
 冷却扇や空気攪拌扇として最適。



⑥工場扇(ウォールタイプ)

SF-45MV-1VP ¥55,500
 ハネ径: 45cm
 電源: 単相100V
SF-45MV-2VP ¥57,500
 ハネ径: 45cm
 電源: 単相200V
 ●風量無段階調節ワイヤードリモコンつき。
 ●全閉型モーター採用。
 ●首振り角度87度。

別運





軽量コンパクト設計で作業性に優れ、多用途に手軽に使用できる洗浄機。ジェットタンの先から強力なジェット水流を噴射するので、狭い場所や隠れた部分などに威力を発揮します。

別運

⑦ジェットクリーナー

TRY-01 ¥186,000 ホースリール
 621x370x726mm 23kg 鉄製 ¥51,500
 最高吐出圧力: 5.9Mpa
 理論吐水量: 最大7.6L

ケルヒャー独自のパワーノズル従来品と比較して
 プラス約**40%**の衝撃圧力



高圧ホース
 ねじれ防止システム

扱いやすいダイレクトコネクター

トリガーガンにダイレクトコネクターを取付けることで、至近距離の洗浄も簡単に行えます。狭いスペースで使用の際にとても便利です。




⑨ケルヒャー 業務用 冷水高圧洗浄機

HD4/8-C ¥150,000



ホースフック



高圧ホース
 ねじれ防止システム



ラバーバンド



ランス固定ホルダー

⑧ケルヒャー 業務用 冷水高圧洗浄機

HD4/8-P ¥110,000

品番	高圧ホース(m)	動力(V)	吐出水量(L/h)	吐出圧力(MPa)	最高給水温度(°C)	モーター入力/出力(kw)	電源コード(m)	水道ホース(m)	質量(kg)	寸法 長さ×幅×高さ(mm)
HD 4/8 P	10	単相100	400	8	60	1.4/0.9	5	6	20.5	351×312×904 ※1)
HD 4/8 C	10	単相100	400	8	60	1.4/1.0	5	6	23.7	380×360×930 ※1)

※1) 高さはハンドル最大引き上げ時/収納時は620mm