

乾湿両用集じん機ブラシセット  
(丸ブラシ付)

パワフルな吸引力!



① 乾湿両用集じん機ブラシセット(丸ブラシ付)


AVC1150 ¥22,000  
集じん容量:乾燥15ℓ、液体12ℓ  
質量:6.5kg サイズ:長さ345×幅350×高さ435mm  
吸込仕事率:280W 電源:単相100V  
電流:12A 電源コード:5m

② 乾湿両用集じん機ブラシセット(丸ブラシ付)

AVC1250 ¥28,000  
集じん容量:乾燥21ℓ、液体18ℓ  
質量:7.0kg サイズ:長さ345×幅350×高さ505mm  
吸込仕事率:280W 電源:単相100V  
電流:12A 電源コード:5m

③ 業務用小型ドライバキューム極HOTEL

MC-H100 310×320×H320mm ¥35,700  
質量:4.3kg(本体のみ) 電源:単相100V 50/60Hz  
消費電力:最大/1,200W、最少/1,000W 運転音:最大/65dB、最少/55dB  
集塵容積:紙バッグ5ℓ  
強・弱無段階パワーセレクト真空圧最大/1,950mmAq、最小/1,750mmAq  
アンペア:最大/12A、最小/10A 電源コード長さ:約8m  
付属品:フロアノズル、ホースアッセンブリー、紙バッグ用リング、伸縮延長管、スキマノズル、丸ブラシ、紙バッグ×3、断線防止フック、断線防止ゴム紐、断線防止ショートケーブル  
●コンパクト・軽量設計で複雑な室内空間のお掃除もラクラク。  
●通常〜強で強力バキューム。隣室へ配慮が必要な場合は弱にて静音にできます。

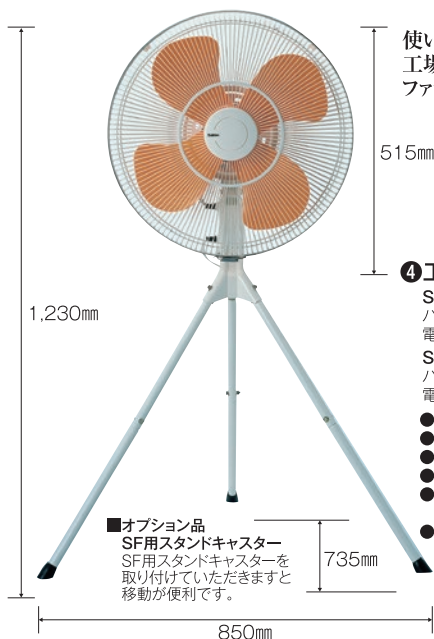

使いやすいスタンドタイプの工場扇。  
ファッショナブルなフォルム。

④ 工場扇(スタンドタイプ)

SF-45MS-1VP ¥58,000  
ハネ径:45cm 電源:単相100V  
SF-45MS-2VP ¥60,000  
ハネ径:45cm 電源:単相200V  
●風量調節、強・中・弱3段階調式。  
●安定性の良い3本脚スタンド。  
●サーマルプロテクタ内蔵。  
●全閉型モータ採用。  
●首振り角度87度。(守備角157度)  
●電源コード2m

別運

壁や柱に取り付けて使用します。  
冷却扇や空気攪拌扇として最適。



⑤ 工場扇(ウォールタイプ)

SF-45MV-1VP ¥55,500  
ハネ径:45cm 電源:単相100V  
SF-45MV-2VP ¥57,500  
ハネ径:45cm 電源:単相200V  
●風量無段階調節ワイヤードリモコンつき。  
●全閉型モータ採用。  
●首振り角度87度。

別運



⑥ ホースリール


NPR-15GN ¥5,800  
370×325×高さ330mm(ハンドル含む) 15m付  
カラー:ブルー Gノズル・ネジ式ホースコネクター付  
NPR-20GN ¥6,400  
370×325×高さ330mm(ハンドル含む) 20m付  
カラー:ブルー Gノズル・ネジ式ホースコネクター付  
NPR-20GNF ¥6,600  
370×325×高さ330mm(ハンドル含む) 20m付  
カラー:ブルー Gノズル・3点ピス式ホースコネクター付  
NPR-30GNF ¥10,000  
394×400×高さ400mm(ハンドル含む) 30m付  
カラー:ブルー  
Gノズル・3点ピス式ホースコネクター付ノズルホルダー付



⑦ ケルヒャー 業務用 冷水高圧洗浄機  
HD4/8-P ¥110,000



ホースフック



高圧ホース  
ねじれ防止システム



ラバーバンド




ランス固定ホルダー




⑧ ケルヒャー 業務用 冷水高圧洗浄機  
HD4/8-C ¥150,000

ケルヒャー独自のパワーノズル従来品と比較して  
プラス約40%の衝撃圧力



+40%



高圧ホース  
ねじれ防止システム

扱いやすいダイレクトコネクター

トリガーガンにダイレクトコネクターを取付けることで、至近距離の洗浄も簡単に行えます。狭いスペースで使用の際にとっても便利です。



品番	高圧ホース(m)	動力(V)	吐出水量(L/h)	吐出圧力(MPa)	最高給水温度(°C)	モーター入力/出力(kw)	電源コード(m)	水道ホース(m)	質量(kg)	寸法 長さ×幅×高さ(mm)
HD 4/8 P	10	単相100	400	8	60	1.4/0.9	5	6	20.5	351×312×904 ※1)
HD 4/8 C	10	単相100	400	8	60	1.4/1.0	5	6	23.7	380×360×930 ※1)

※1) 高さはハンドル最大引き上げ時/収納時はG20mm