

- オートOFF
- 風袋引
- 検定付
- 上下限
- 防水IP65
- 定量



① ヤマト防水型デジタル秤

Just Navi ¥33,000
 J-100W-3 3kg 目量:1g(0~1,500g) / 2g(1,500~3,000g)
 J-100W-6 6kg 目量:2g(0~3,000g) / 5g(3,000~6,000g)

- 本体寸法:W242×D297×H117mm
 - 計量皿寸法:W237×D207mm
 - 電源:アルカリ乾電池(単1×2本付)、ACアダプター(別売)
 - 本体重量:約3kg(乾電池含む)
 - 機能:風袋引(自動:プリセット)、上下限、オートオフなど
- ※ご注文の際は使用地域名(都道府県名)をご指定ください

優れた防水性能

- 大きく見やすい液晶表示。
- 電池寿命5000時間の省エネ設計(アルカリ電池使用時)
- 載皿は取り外し自在で丸洗いOK!(HACCP対応)
- 上下限判別機能付。

早い



② ヤマトデジタル式上皿自動秤 (防水IP65)

UDS-211W ¥35,000

- ①10K 10kg—目盛10g
- ②20K 20kg—目盛20g
- 本体寸法:W248×D270×H168~175mm
- 計量皿寸法:W230×D230mm
- 電源:単一乾電池×6本(付属)
- 本体重量:約3.9kg

- 表示方法:液晶文字高25mm
- 計量皿寸法:W232×D192mm
- 外形寸法:W266×D280×H146mm
- 電源:乾電池(単1×6本、別売)またはACアダプター(別売)
- 標準付属品:取扱説明書

モデル	SL-1000WP	SL-2000WP	SL-5000WP
ひょう量	1000g	2100g	5000g
使用範囲	0.5g~1kg	1g~2.1kg	2g~5kg
本体重量	約2.9kg	約2.9kg	約2.9kg

モデル	SL-10KWP	SL-20KWP	SL-30KWP
ひょう量	10kg	20kg	30kg
使用範囲	5g~10kg	10g~20kg	20g~30kg
本体重量	約2.9kg	約3.2kg	約3.2kg

- 検定付もあります。別運
- SK-1000iWP ¥30,000 SK-10KiWP ¥30,000
- SK-2000iWP ¥30,000 SK-20KiWP ¥30,000
- SK-5000iWP ¥30,000 SK-30KiWP ¥32,000

ジャバツとあらえます (水没は×)

- オートOFF
- 風袋引
- 防水IP65



⑤ A&D防水防塵デジタル秤

¥29,000 (SL-1000WP・SL-2000WP・SL-5000WP・SL-10KWP・SL-20KWP)
 ¥31,000 (SL-30KWP) 別運

水や牛乳の容積計算可能 微量モード

- オートOFF
- 水・牛乳



⑦ タニタデジタルクッキングスケール ステンレス皿付(皿は洗えます)

KD-321 ¥5,000
 3kg
 最小表示1g
 微量モード0.1g/0~300g・0.5g/300~1500g
 ●文字高:18mm ●mL表示
 ●オートパワーオフ ●微量モード付
 ●電源:単3乾電池×2本付



⑧ タニタデジタルクッキングスケール

KD-177 ¥4,000
 2kg(最小表示1g)
 140×198×H127mm(受皿有効寸法:φ122mm)
 電源:単4乾電池×2本付
 ●見やすい28mm(文字高)の大画面表示
 ●薄さ27mmで収納に便利
 ●重力の影響を解消できる「地域設定機能付」

- オートOFF
- 風袋引
- 防水IPX2



③ カスタム デジタル防滴秤 ¥8,500

型式	ひょう量	最小表示
CS-1000S	1,000g	0.5g
CS-2000S	2,000g	1g
CS-5000S	5,000g	2g
CS-10KS	10kg	5g
CS-20KS	20kg	10g

- 本体寸法:W250×D260×H108mm
- 計量皿寸法:W230×D190mm
- 質量:約2.5kg
- 電源:単2乾電池×4本(別売)
- ※簡易防滴タイプ。
- ※1/2000高分解能。
- ※使用地域16エリア設定可能。
- ※水平調節可能なスクリュー式足部。
- ※取引証明以外用です。

- オートOFF
- 風袋引
- 防水IP65



④ カスタム デジタル防水秤 ¥20,100

型式	ひょう量	最小表示
CS-1000WP	1,000g	0.5g
CS-2000WP	2,000g	1g
CS-5000WP	5,000g	2g
CS-10KWP	10kg	5g
CS-20KWP	20kg	10g

- 本体寸法:W250×D260×H108mm
- 計量皿寸法:W230×D190mm
- 質量:約2.5kg
- 電源:単2乾電池×4本(付属)
- ※1/2000高分解能。
- ※使用地域16エリア設定可能。
- ※水平調節可能なスクリュー式足部。
- ※いつでも清潔、簡単に取り外し洗浄可能なステンレス皿(SUS304)を標準装備。
- ※取引証明以外用です。

- ※電源:単3乾電池×2本
- ※防水性能:IP65
- ※オートパワーオフ:時間選択(5/10/20/30/40/50/60/90分/連続)
- ※ランク判定機能:3ランク設定(BL色でお知らせ)
- ※単位切替:g/mL(水)/mL(牛乳)/個
- ※水準器/調整脚:あり
- ※付属品:取扱説明書、単3乾電池×2本、ステンレス計量皿、計量皿カバー



⑥ カスタム 防水ミニスケール


MS-5000WP ¥13,000
 ●本体寸法:W141×D206×H48mm
 ●本体重量:約430g
 ●最大計量:5000g

最小表示	計量範囲	精度
0.1g	0~100g	0.01% (±0.5g)
	100~500g	0.01% (±0.7g)
	500~1000g	0.02% (±1.0g)
0.5g	1000~3000g	0.04% (±2.0g)
	3000~5000g	0.10% (±5.0g)



⑨ デジタルホームスケール 角型



UH-3201 3kg ¥5,500
 カラー:ホワイト・レッド・ブルー・イエロー



- 本体寸法:W150×D190×H40mm
- 計量部寸法:W145×D145mm
- 電源:単3形乾電池×2本
- 使用範囲:0.5~3000g
- 微量モードでの計量:0.1g単位で計量(0.5~100g)
- 標準モードでの計量:1g単位で計量(2~3000g)
- 精度/微量モード:±0.5g(0.5~100g)
- 精度/標準モード:±2g(2~750g) / ±3g(750~1500g) / ±5g(1500~3000g)
- 標準付属品:モニタ用乾電池、取扱説明書、郵便料金表(抜粋)



(車輪付)

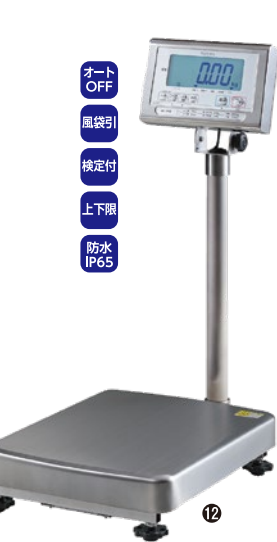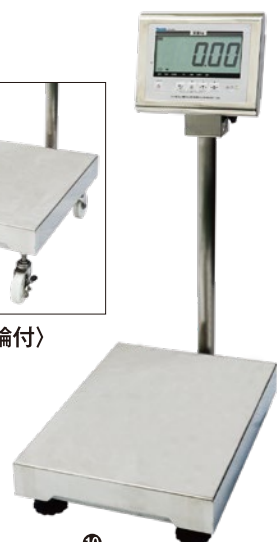

⑩ ヤマト防水デジタル台秤(検定品)

車輪無し 車輪付
 DP-670IK-32 32kg(最小表示10g) ¥115,000 ¥160,000
 DP-670IK-60 60kg(最小表示20g) ¥115,000 ¥160,000
 DP-670IK-150 150kg(最小表示50g) ¥115,000 ¥160,000
 ●本体サイズ:350×605×795mm
 ●計量台サイズ:300×500mm ●本体重量:13kg
 ●電源:単1乾電池×4付属、又はACアダプターオプション

⑪ ヤマトデジタル台秤(検定品)

DP-6900K-32 32kg(最小表示10g) ¥58,000
 DP-6900K-60 60kg(最小表示20g) ¥58,000
 DP-6900K-150 150kg(最小表示50g) ¥58,000
 ●本体サイズ:354×634×784~804mm
 ●計量台サイズ:300×500mm ●本体重量:13kg
 ●電源:単1乾電池×4付属、又はACアダプター(別売¥4,000)

⑫ クボタ防水デジタル台秤(検定品)

KL-IP2-K32S 32kg ¥129,000
 KL-IP2-K60A 60kg ¥129,000
 KL-IP2-K150A 150kg ¥129,000
 ●32kg仕様:(最小表示、15kg/5g・32kg/10g)
 本体サイズ:350×478×H574~591mm
 載台サイズ:350×350mm
 ●60kg仕様:(最小表示、32kg/10g・60kg/20g)
 ●150kg仕様:(最小表示、60kg/20g・150kg/50g)
 本体サイズ:370×628×H764~781mm
 載台サイズ:370×500mm
 ●動作確認用電池付属、ACアダプターオプション

P47~P50のデジタル商品は、急激な温度変化環境下での使用・保管はしないでください。内部に結露が発生し故障します。